

PROPUESTA TÉCNICO COMERCIAL

Protección y ambientación para terraza corporativa
Alternativas A, B y C

CLIENTE


Transbank

Junio 2026

ING-OBRAS-260601-TBK-001

01 LEVANTAMIENTO FOTOGRÁFICO

Registro del espacio real y restricciones principales · Terraza corporativa piso 20

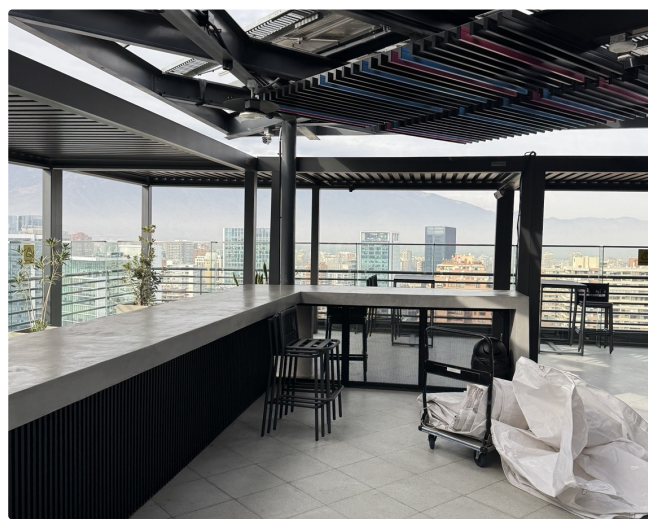

Hallazgos relevantes

Estructura metálica vista con valor arquitectónico · Paneles solares y pasillos superiores · Cableado EMT y luminarias bajo vigas · Sectores expuestos a lluvia lateral · Se requiere diferenciar solución temporal, estética y definitiva según plazos del cliente

ALTERNATIVA A · INMEDIATA

Toldos Modulares

\$4.500.000 + IVA

10 toldos principales + 2 de respaldo. Habilitación en 1–2 días. Bajo impacto estructural, solución reutilizable.

ALTERNATIVA B · ESTÉTICA

Velas Tensadas

\$19.900.000 + IVA


Sistema textil arquitectónico a medida con herrajes e iluminación decorativa. Plazo 3–5 semanas.

ALTERNATIVA C · DEFINITIVA

Cubierta Metálica

\$62.900.000 + IVA

Solución permanente con ingeniería, soldadura, sellado e integración eléctrica. Plazo 6–10 semanas.

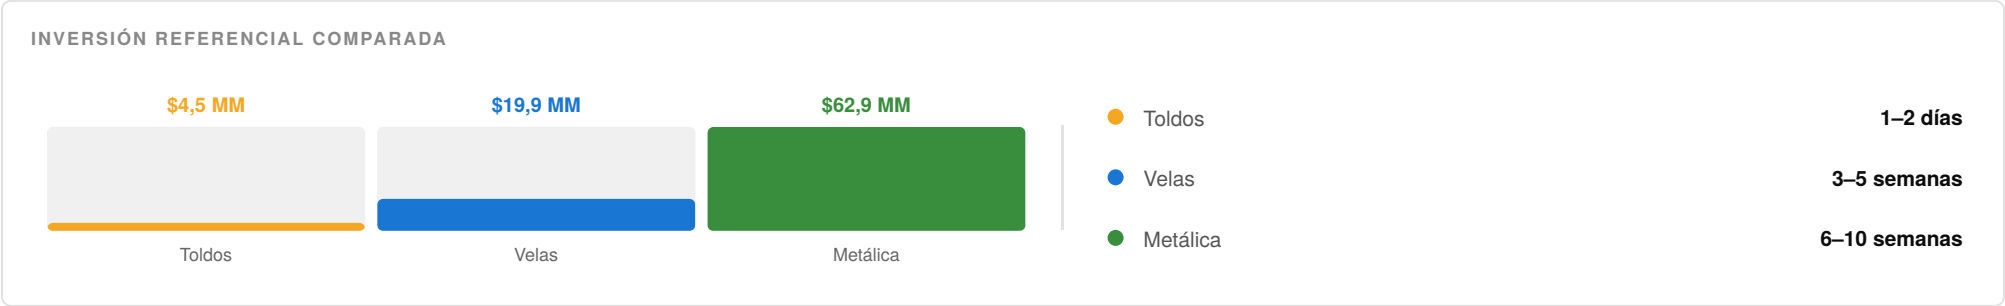

CRITERIO	ALT. A — TOLDOS	ALT. B — VELAS	ALT. C — METÁLICA
Inversión referencial	\$4,5 MM + IVA	\$19,9 MM + IVA	\$62,9 MM + IVA
Plazo estimado	1–2 días	3–5 semanas	6–10 semanas
Nivel de intervención	Mínima	Media	Alta
Durabilidad	Temporal / reutilizable	Media	Alta
Riesgo constructivo	Bajo	Medio	Alto

ALTERNATIVA A · SOLUCIÓN INMEDIATA

TOLDOS MODULARES

10 toldos principales + 2 unidades de respaldo

INVERSIÓN REFERENCIAL

\$4.500.000 + IVA

Suministro, fijaciones no invasivas, guirnaldas, alimentación temporal, montaje, desmontaje y coordinación de retiro. Solución reutilizable orientada a eventos corporativos.

ALTERNATIVA B · SOLUCIÓN ESTÉTICA

VELAS TENSADAS ARQUITECTÓNICAS

Sistema textil arquitectónico para ambientación premium

INVERSIÓN REFERENCIAL

\$19.900.000 + IVA

Levantamiento, diseño de paños, fabricación textil a medida, herrajes, tensores, anclajes controlados, montaje especializado e iluminación decorativa.

ALTERNATIVA C · SOLUCIÓN DEFINITIVA

CUBIERTA METÁLICA DEFINITIVA

Solución permanente de mayor complejidad constructiva

INVERSIÓN REFERENCIAL

\$62.900.000 + IVA

Ingeniería, fabricación, soldadura nocturna, sellado de estanqueidad, pintura anticorrosiva, electricidad/EMT y coordinación de interferencias existentes.

03

DESGLOSE ECONÓMICO

Partidas comerciales por alternativa · Valores netos en pesos chilenos sin IVA

ALT. A — TOLDOS

SOLUCIÓN INMEDIATA

Suministro 10 toldos + 2 respaldo	\$1.900.000
Guirnaldas y alimentación temporal	\$520.000
Fijaciones, amarras y lastres	\$430.000
Logística, flete y retiro	\$420.000
Montaje, desmontaje y coordinación	\$820.000
Contingencia operativa	\$410.000
Total neto	\$4.500.000

ALT. B — VELAS

SOLUCIÓN ESTÉTICA

Levantamiento y diseño de paños	\$1.200.000
Fabricación textil a medida	\$7.100.000
Herrajes, tensores y anclajes	\$3.200.000
Montaje especializado	\$3.200.000
Iluminación e integración	\$1.100.000
Logística y contingencia técnica	\$4.100.000
Total neto	\$19.900.000

ALT. C — METÁLICA

SOLUCIÓN DEFINITIVA

Ingeniería y planos de taller	\$3.800.000
Fabricación metálica y remates	\$14.900.000
Montaje nocturno y soldadura	\$11.600.000
Sellos e impermeabilización	\$8.400.000
Pintura y terminación negra	\$5.200.000
Electricidad, EMT e interferencias	\$7.900.000
Seguridad, accesos y logística	\$5.000.000
Pruebas y contingencia	\$6.100.000
Total neto	\$62.900.000

04 ALCANCES, EXCLUSIONES Y CONDICIONES

Definición precisa de incluidos, excluidos y condiciones comerciales por alternativa

ALTERNATIVA	INCLUYE	EXCLUYE / NO DEBE INTERPRETARSE COMO
A — Toldos	Suministro de toldos, fijaciones no invasivas, guirnaldas, alimentación temporal, montaje, desmontaje y coordinación de retiro.	Impermeabilización total ni protección garantizada ante viento o lluvia lateral extrema.
B — Velas	Levantamiento topográfico, fabricación textil a medida, herrajes, tensores, anclajes controlados y montaje especializado.	Solución express ni lona improvisada sin pendientes de evacuación de agua.
C — Metálica	Ingeniería, fabricación, montaje nocturno, sellos de estanqueidad, pintura anticorrosiva, pruebas y coordinación de interferencias existentes.	Trabajo menor de simple colocación de planchas sin validación técnica estructural.

CONDICIONES COMERCIALES

- Valores en pesos chilenos, más IVA 19%
- 50% de anticipo contra aprobación de propuesta
- 50% restante contra entrega y recepción conforme
- Validez: 10 días corridos desde emisión
- Modificaciones posteriores se cotizan como adicionales

EXCLUSIONES GENERALES

- Cálculos estructurales externos e informes de terceros
- Permisos municipales o trámites ante DOM
- Intervención de paneles solares existentes
- Refuerzos ocultos no previstos en terreno
- Obras eléctricas definitivas fuera del alcance descrito

CÓDIGO · ING-OBRA-260601-TBK-001 · V01 · JUNIO 2026

Los valores son referenciales y están sujetos a validación final en terreno, revisión de condiciones estructurales y aprobación formal del alcance. INGEGAR Chile SpA se reserva el derecho de ajustar partidas ante condiciones ocultas detectadas durante la ejecución.

INGEGAR

Mantenimiento integral · Climatización · Obras técnicas · Soluciones corporativas

WEB

ingegarchile.cl

CORREO

contacto@ingegarchile.cl

TELÉFONO

+56 9 7962 7151

UBICACIÓN

Santiago de Chile · RM